

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

ARH-LINE-6085-2000 BLACK

ОПИСАНИЕ

- Подвесной профиль с отсеком для блока питания.
- Отдельно поставляются экран, заглушки и подвес.
- Возможна фиксация экрана на 2 уровнях.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для создания линейных подвесных светильников.
- Для светодиодных лент шириной до 22 мм.



22 мм




Подвесной





БК

Черный

ПАРАМЕТРЫ

| | |
|--------------------------|---|
| Артикул | 018681 |
| Модель | ARH-LINE-6085-2000 BLACK |
| Цвет |  черный |
| Покрытие | анодированное |
| Форма (сечение) | прямоугольный |
| Назначение | для прямоугольных светильников |
| Размеры профиля | 2000×60×85 мм |
| Ширина площадки для лент | 24 мм |


ЧЕРТЕЖ

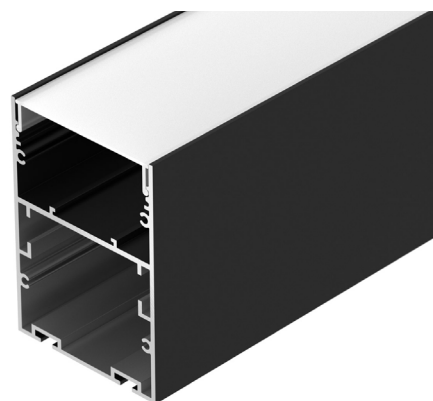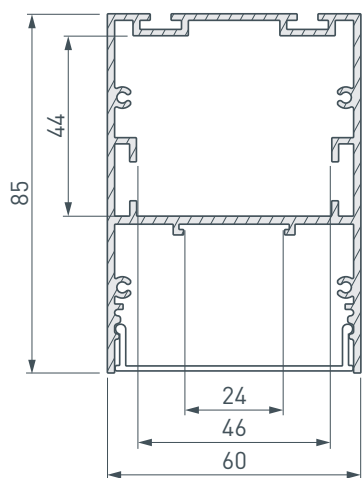


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Установка профиля на подвесы.


Необходимые компоненты:

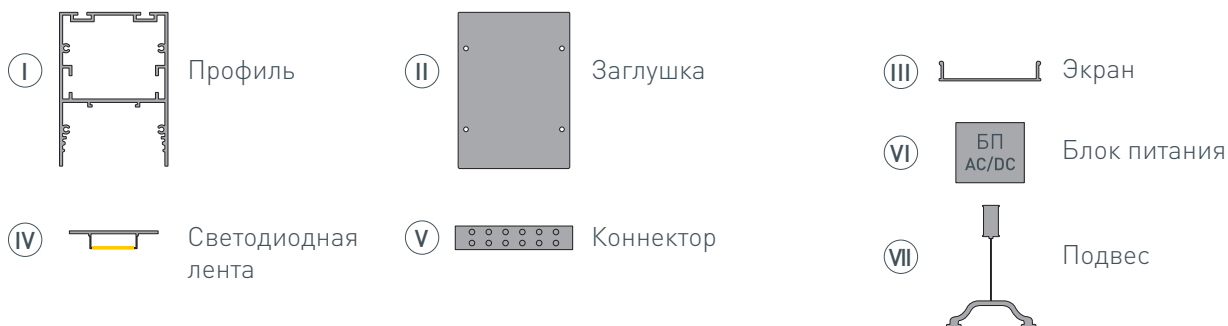


- 1** / Закрепите подвесы (VII) на поверхности и выведите кабель питания.

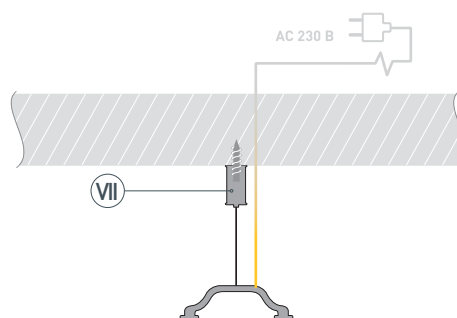


- 2** / Просверлите отверстия в профиле (I) для крепления профиля и вывода кабеля питания светодиодной ленты.

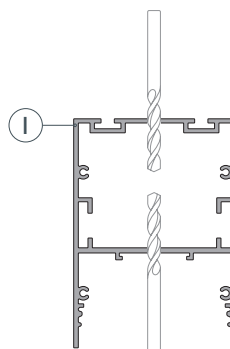


- 3** / Проведите кабель питания через отверстие в профиле (I). Закрепите профиль (I) на подвесах (VII).

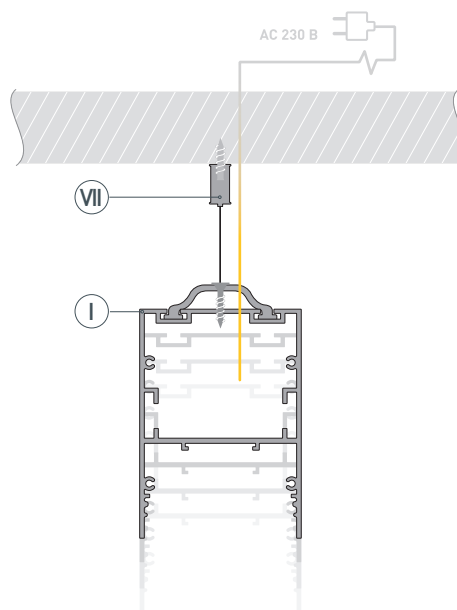


- 4 / Если необходимо создать конструкцию из профилей (I), зафиксируйте их между собой с помощью коннекторов (V).

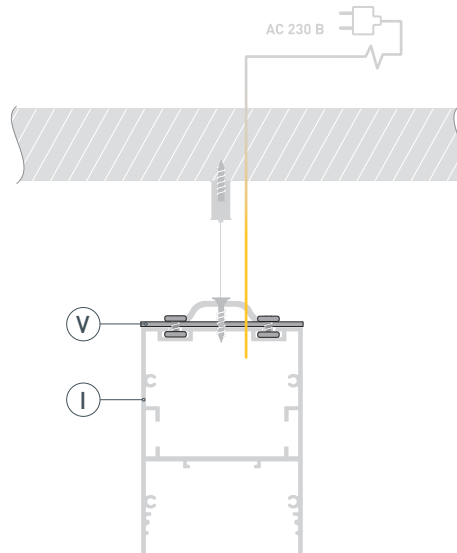

- 5 / Подключите обесточенный кабель сетевого питания к БП (VI) и разместите БП (VI) в профиле (I). Установите и подключите светодиодную ленту (IV) к БП (VI) согласно схеме подключения в инструкции к ленте либо к блоку питания. **Соблюдайте полярность при подключении!** При использовании более 2.5 м светодиодной ленты необходимо подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон. Подключите кабель сетевого питания к сети ~ 230 В. Включите сетевое питание и проверьте работу оборудования.

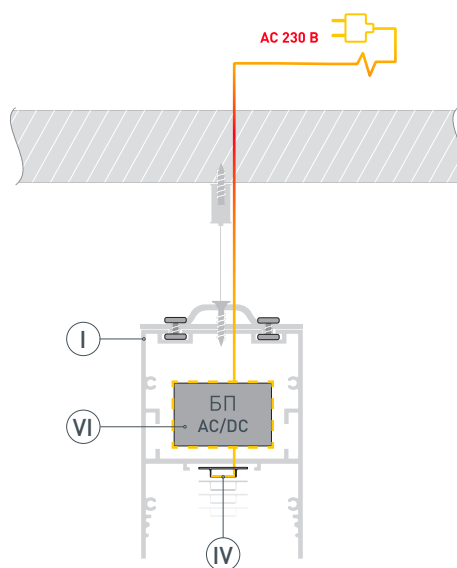

- 6 / Установите на профиль (I) экран (III). Затем установите заглушки (II).

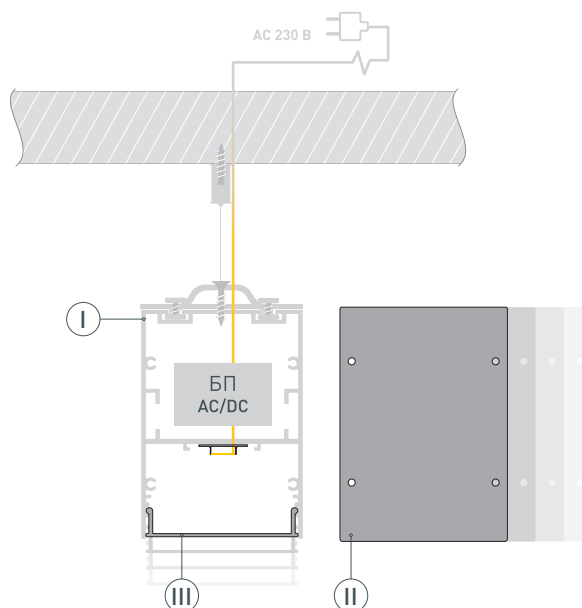

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Экран



018643
ARH-LINE-6085-2000 OPAL

Заглушка




018649
ARH-LINE-6085 BLACK

Коннектор




018474
ARH-LINE-6085 BLACK

Коннектор

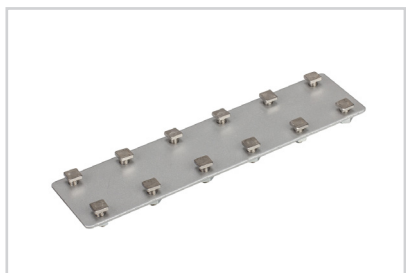

018510
ARH-LINE-6085

Подвес

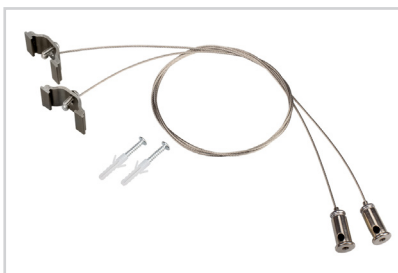

018505
ARH-LINE-6085

Подвес



018485
ARH-LINE-6085 BLACK

Лента



025274(1)
RT 2-5000 24V Day4000 2x2

Лента



025273(1)
RT 2-5000 24V Warm3000 2x2

Лента



012443(1)
RT 2-5000 24V Warm2700 2x2