



ОПОРА ФЛАНЦЕВАЯ OXOR-OT1/OK1

ПРИМЕНЕНИЕ

- Опора фланцевая цилиндрическая OXOR-OT1/OK1 (в комплекте с осветительным прибором) предназначена для организации освещения парков, скверов, пешеходных зон, набережных, городской инфраструктуры, парковок, коттеджных поселков.

ОСОБЕННОСТИ

- Корпус опоры выполнен из высококачественной стали и покрыт полиэфирной порошковой краской, устойчивой к воздействию агрессивных сред и УФ-излучению.

ПАРАМЕТРЫ

Ветровой район	IV
Максимально допустимый климатический район	II4
Категория размещения	1
Способ монтажа	На закладную деталь
Подвод питающего кабеля	Подземный
Диаметр посадочного места	Не менее 100/108 мм
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-40... +50 °C

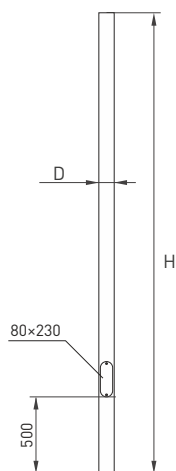


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры опоры OXOR-OT1/OK1-D108/D100




Рис. 2. Чертеж и габаритные размеры фланца OXOR-OT1/OK1-D108




Рис. 3. Чертеж и габаритные размеры фланца OXOR-OK1-D100



МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Общие габаритные размеры (D×H)	Тип опоры	Толщина стенки
050568	OXOR-OT1-D108-L3000	Ø108×3000 мм	Торшерная	3–3.5 мм
050731	OXOR-OT1-D108-L3500	Ø108×3500 мм		
050832	OXOR-OT1-D108-L4000	Ø108×4000 мм		
050842	OXOR-OK1-D108-L3000	Ø108×3000 мм	Консольная	3–3.5 мм
050844	OXOR-OK1-D108-L3500	Ø108×3500 мм		
050845	OXOR-OK1-D108-L4000	Ø108×4000 мм		
051099	OXOR-OK1-D100-L3000	Ø100×3000 мм	Консольная	5 мм
051187	OXOR-OK1-D100-L3500	Ø100×3500 мм		
051191	OXOR-OK1-D100-L4000	Ø100×4000 мм		

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Монтаж конструкций проводят в соответствии с требованиями нормативных документов на монтаж и правилами, установленными проектом организации строительства (ПОС) и проектом производства монтажных работ (ППР).
- Фланцевая опора прикрепляется к закладным элементам с помощью резьбового крепежа (поставляется отдельно).
- Установка закладного элемента (не входит в комплект поставки) осуществляется в подготовленный котлован — после установки по уровню их подземная часть заливается бетоном.
- На установленный и залитый бетоном закладной элемент устанавливается опора.
- Для установки светильников на опору освещения применяются кронштейны различного типа. Способ монтажа кронштейна на опору освещения будет зависеть от конструкции выбранного светильника. Кабель из корпуса опоры заводится внутрь кронштейна, к месту крепления светильника. Хвостовик кронштейна вставляется в опору. Закрепляется болтами с внешней стороны опоры освещения. Светильник подключается к кабелю электропитания. В кронштейне размещается светильник и фиксируется при помощи крепежа. Подключение электропитания производится через кабель, размещенный в опоре до крепления светильника на кронштейне.