

## СВЕТИЛЬНИКИ SP-RESTO

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильник предназначен для освещения торговых, офисных, жилых и других помещений.

### ОСОБЕННОСТИ

- Высокий индекс цветопередачи (CRI>90) обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.
- Светильник имеет высокую светоотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.

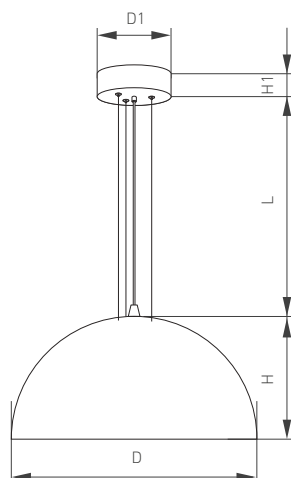


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

### ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	<b>АС 230 В</b>
Частота питающей сети	<b>50/60 Гц</b>
Угол излучения	<b>100°</b>
Индекс цветопередачи	<b>СRI&gt;90</b>
Коэффициент пульсации светового потока	<b>&lt;5%</b>
Степень пылевлагозащиты	<b>IP20</b>
Длина подвеса, L	<b>1500 мм</b>
Срок службы*	<b>30 000 ч</b>
Диапазон рабочих температур окружающей среды	<b>-25... +65 °С</b>
Гарантийный срок	<b>36 мес</b>

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.



## МОДЕЛИ

Артикул	Наименование	Мощность	Световой поток	Размеры корпуса, D×H	Размеры чаши, D1×H1	Цвет корпуса	Цветовая температура*	Цвет свечения
039696	SP-RESTO-HANG-R500-30W Day4000	30 Вт	1900 лм	Ø500×250 мм	Ø200×35 мм	белый	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
039697	SP-RESTO-HANG-R500-30W Warm3000						3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
039698	SP-RESTO-HANG-R500-30W Day4000	30 Вт	1900 лм	Ø500×250 мм	Ø200×35 мм	черный	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
039699	SP-RESTO-HANG-R500-30W Warm3000						3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
039928	SP-RESTO-HANG-R800-88W Day4000	88 Вт**	4840 лм**	Ø800×400 мм	Ø200×35 мм**	белый	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
039925	SP-RESTO-HANG-R800-88W Warm3000						3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
039926	SP-RESTO-HANG-R800-88W Day4000	88 Вт**	4840 лм**	Ø800×400 мм	Ø200×35 мм**	черный	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
039927	SP-RESTO-HANG-R800-88W Warm3000						3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
039929	SP-RESTO-HANG-R900-112W Warm3000	112 Вт**	6160 лм**	Ø900×450 мм	Ø250×40 мм**	черный	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
039930	SP-RESTO-HANG-R1000-140W Warm3000	140 Вт**	7700 лм**	Ø1000×500 мм	Ø200×35 мм**	черный	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
039931	SP-RESTO-HANG-R1200-200W Warm3000	200 Вт**	11 000 лм**	Ø1200×600 мм	Ø280×40 мм**	черный	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
039932	SP-RESTO-HANG-R1500-280W Warm3000	280 Вт**	15 400 лм**	Ø1500×750 мм	Ø200×35 мм**	черный	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания

\* Указано типовое значение.

\*\* При заказе параметры могут быть изменены на усмотрение производителя.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Открутите винт [8] и снимите монтажное основание [3].
- Используя метизы из комплекта поставки, закрепите монтажное основание [3] на потолке.
- Подключите к драйверу обесточенные провода сетевого питания AC 230 В с помощью клеммной колодки [4] (коричневый, L — «фаза»; синий, N — «ноль»).
- Подключите заземляющий провод в отдельно расположенную колодку для заземления [5] (желто-зеленый, PE — «заземление»).
- Присоедините потолочную чашу светильника [2] к монтажному основанию [3] и закрепите винтами [8].
- Включите светильник и проверьте его работоспособность.
- При необходимости измените высоту подвеса светильника, отрегулировав длину питающего провода [6] и тросов [7] с помощью зажимов [9].

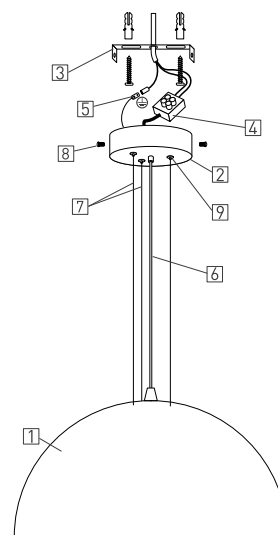


Рис. 2. Установка и подключение светильника