


PD2N-KNX-BA-FC


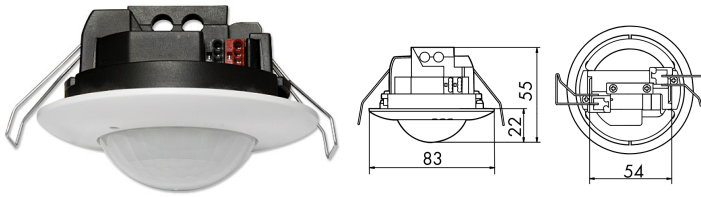


i СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Датчик присутствия KNX со встроенным разъемом шины KNX
- 1x канал освещения (для переключения), 1 отдельный блок HVAC
- Измерение смешанного света благодаря встроенному сенсору освещенности
- Различные функции блокировки
- LED-индикаторы могут быть активированы / деактивированы
- Поведение при возврате напряжения в шине KNX(по выбору)
- Программирование в ETS 4 для интеграции в системы KNX
- Пружинные зажимы в версиях FC, минимальная глубина монтажа в версиях FM, дополнительная монтажная коробка для накладного монтажа IP20/IP54
- Линз-маски для ограничения зоны действия, в комплекте

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	24 V DC via KNX BUS
	○ 360°
	сидя Ø 4 м
	фронтально Ø 6 м
	перпендикулярно Ø 10 м
Площадь покрытия	79м ²
Высота подвеса min/max/средняя	2м/ 5м/ 2,5м
Кол-во сенсоров освещенности	1
Кол-во PIR сенсоров	1
	IP20 / Class II
	FC Ø 83 x 55 мм
	от -25°C до +50°C
	высококачественный и устойчивый к УФ поликарбонат
	5 - 2000 люкс
Ориентирующее освещение	5 - 100 % / OFF / 1 мин - 255 мин
Ночное освещение	5 - 100 %

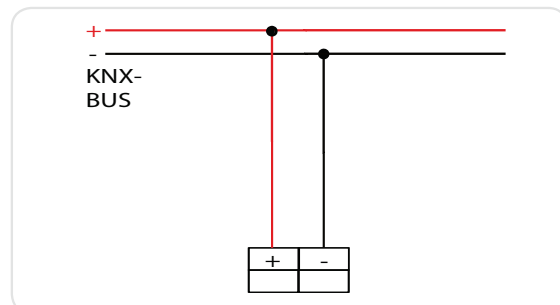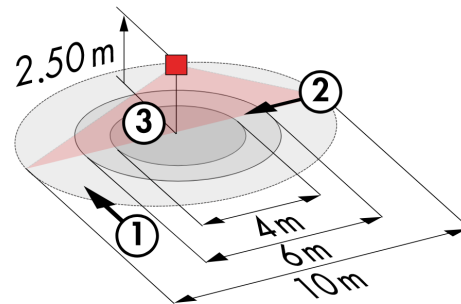

Наименование	Цвет	Код товара
PD2N-KNX-BA-FC	белый	93380
Аксессуары (опция)		
Монтажная коробка IP54	белый	90307
Антивандальное кольцо BSK (Ø 200 x 90mm)	серый	92199