

## PD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA

Номер артикула

GTIN

EP10424830

4015120424830



### Технические характеристики


| Общие сведения                    |                                                                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Категория устройства              | Потолочный датчик присутствия                                                                        |
| Примечание к товару               | Пожалуйста, обратите внимание на Заявление о автоматический выключатель в области загрузки продукта. |
| Объем поставки                    | в комплект входит линзовая маска                                                                     |
| Интерфейс пользователя            | Регулятора, ИК-управления с технологией "blue mode"                                                  |
| Возможно дистанционное управление | ✓                                                                                                    |
| Соответствие                      | CE, EAC, RoHS, WEEE                                                                                  |
| Гарантия                          | 5 года                                                                                               |

### КРЕПЛЕНИЕ

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Тип монтажа                  | Установка                        |
| Место монтажа                | потолок                          |
| Монтажные размеры            | Глубина монтажа: 300 mm, Ø 68 mm |
| Тип подключения              | Разъем, Гнездо                   |
| Разъем                       | WAGO WINSTA® MIDI Cod. A         |
| Количество контактов         | 3                                |
| Длина соединительного кабеля | 2 m                              |

### КОРПУС

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Примерные                               | Высота/глубина 107 mm, Ø 108 mm   |
| Масса                                   | 576 g                             |
| Материал                                | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Степень защиты                          | IP20                              |
| Допустимая температура окружающей среды | -25 °C...+50 °C                   |
| Относительная влажность воздуха         | 5 – 93 % без конденсата           |

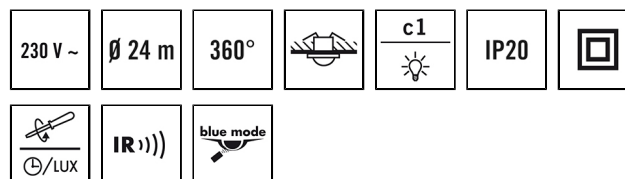

### Описание изделия

- Датчик присутствия с **углом охвата 360°** для потолочного монтажа
- Дальность действия до 24 м** диаметре при рекомендованной монтажной высоте 3 м для установки в офисах, классных комнатах, конференц-залах и т. п., а также в проходах с малой долей естественного освещения
- Оптимально подходит для **установки на высоте до 10 м** например в спортивных залах, складских помещениях и т. д.
- Высокопроизводительное реле 16А (вольфрамовый контакт прямого хода)
- Готовность к использованию благодаря заводским настройкам

### Предлагает специальные функции, такие как:

- Простая настройка параметров, дистанционное управление и документирование с помощью ESY-Pep и приложения ESY

|      |                                            |
|------|--------------------------------------------|
| Цвет | Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010 |
|------|--------------------------------------------|

### Электрическая Исполнение

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Система управления     | ON/OFF          |
| Класс защиты           | II              |
| Номинальное напряжение | 230 V ~ / 50 Hz |
| Пусковой ток           | 800 A / 200 µs  |
| Потребляемая мощность  | 0.6 W           |

### Сенсорная техника

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Угол обнаружения                   | 360°             |
| Дальность обнаружения по диагонали | Ø 24 m           |
| диапазоном обнаружения Фронтально  | Ø 11 m           |
| Угол охвата, диапазон обнаружения  | Ø 8 m            |
| Угол охвата                        | вплоть до 453 m² |
| Принят. Высота монтажа             | 3 m              |
| макс. Высота монтажа               | 10 m             |
| Измерение освещенности             | Смешанный свет   |
| Уровень яркости                    | 5 – 2000 lx      |

### КАНАЛЫ (ОСВЕЩЕНИЕ / ОВК)

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Кол-во каналов освещения                  | 1  |
| Кнопочный вход освещение                  | 1  |
| Кнопочный вход ОВК                        | –  |
| Ведомый вход                              | ✓  |
| Макс. количество ведомых датчиков (Slave) | 10 |

## PD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA

**Номер артикула**      **GTIN**  
EP10424830      4015120424830

|                                  |                                                    |                                        |                                         |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Режим                            | Полуавтоматика, полностью автоматический           | 1150 BA/5 A (cos φ = 0,5)<br>600 W LED |                                         |
| Постоянная регулировка освещения | –                                                  | Контакт выключателя                    | Замыкающий / с потенциалом              |
| Канал                            | C1 Освещение                                       | Вход для выключателя                   | ✓                                       |
| Функция                          | Переключение                                       | Импульсная функция                     | ✓                                       |
| Разрывная мощность               | 230 В/50 Гц, 16 А реле<br>2300 Вт/10 А (cos φ = 1) | Время ожидания                         | 60 s...30 min (ступенчато регулируемый) |

### Заводская настройка

|                                 |              |                                                |                      |
|---------------------------------|--------------|------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Общие сведения</b>           |              | Режим работы                                   | Автоматический режим |
| Чувствительность                | 100 %        | Заданное значение яркости / Порог переключения | 500 lx               |
| <b>КАНАЛЫ (ОСВЕЩЕНИЕ / ОБК)</b> |              | Время ожидания                                 | 5 min                |
| Канал                           | C1 Освещение |                                                |                      |


### Аксессуары

| Обозначение изделия             | Номер артикула | Описание изделия                                                                                                                                                        | GTIN          |
|---------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Дистанционное управление</b> |                |                                                                                                                                                                         |               |
| ESY-Pen                         | EP10425356     | ESY-Pen и приложение ESY, два инструмента для любых задач: (1) настройка параметров, (2) дистанционное управление, (3) измерение освещенности, (4) управление проектами | 4015120425356 |
| REMOTE CONTROL MDi/PDi          | EM10425509     | Инфракрасный пульт дистанционного управления для датчиков присутствия и движения                                                                                        | 4015120425509 |
| <b>Защита</b>                   |                |                                                                                                                                                                         |               |
| BASKET GUARD ROUND SMALL        | EM10425615     | Защитная сетка для датчиков присутствия, датчиков движения и датчиков дыма, Ø 165 мм, высота 70 мм,                                                                     | 4015120425615 |
| BASKET GUARD ROUND LARGE        | EM10425608     | Защитная сетка для датчиков присутствия, датчиков движения и датчиков дыма, Ø 180 мм, высота 90 мм,                                                                     | 4015120425608 |
| <b>Крышка</b>                   |                |                                                                                                                                                                         |               |
| COMPACT COVER SET 24/32 SR      | EP10425431     | Комплект из защитной панели и декоративного кольца для серии COMPACT, 24 м / 32 м, серебристого цвета                                                                   | 4015120425431 |
| COMPACT COVER SET 24/32 BK      | EP00007491     | Комплект из защитной панели и декоративного кольца для серии COMPACT, 24 м / 32 м, черного цвета                                                                        | 4015120007491 |


## PD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA

Номер артикула **GTIN**  
EP10424830 4015120424830

### Чертеж с размерами

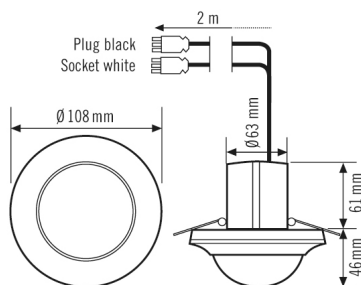


### Зоны охвата



### диапазоном обнаружения

|                        |        |
|------------------------|--------|
| ■ Поперечная (A)       | Ø 24 m |
| ■ Фронтальная (B)      | Ø 11 m |
| ■ Зона обнаружения (C) | Ø 8 m  |

### Схема подключения

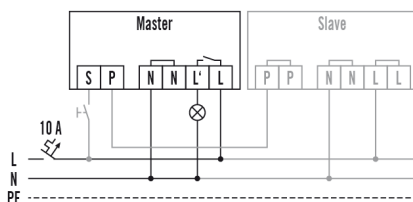

Стандартный режим с опциональным управлением с помощью замыкающего выключателя и использованием макс. 10 ведомых устройств к одному ведущему устройству.

### Подробное Описание изделия

- Датчик присутствия с **углом охвата 360°** для потолочного монтажа
- Дальность действия до 24 м** диаметре при рекомендованной монтажной высоте 3 м для установки в офисах, классных комнатах, конференц-залах и т. п., а также в проходах с малой долей естественного освещения
- Оптимально подходит для **установки на высоте до 10 м** например в спортивных залах, складских помещениях и т. д.
- Предварительно собранные линии подвода и отвода 2,0 м WAGO WINSTA®
- Высокопроизводительное реле 16 А (вольфрамовый контакт прямого хода), специально предназначенное для коммутации емкостных нагрузок, например ЭПРА, параллельно компенсированных люминесцентных ламп, компактных люминесцентных ламп, энергосберегающих ламп
- Готовность к использованию благодаря заводским настройкам
- Автоматическое управление освещением (канал 1) в зависимости от присутствия людей и яркости дневного света
- Простое программирование с помощью пульта дистанционного управления с технологией blue mode или с помощью регулировочных элементов (потенциометра)
- Встроенный переключатель для настройки с помощью пульта дистанционного управления или регулятора, что позволяет избежать ошибок управления и служит защитой от вредительства
- Отсечение источников помех путем снижения чувствительности с помощью DIP-переключателя
- Дополнительный вход для выключателя с функцией переключения «Комната = ВКЛ + ВЫКЛ/коридор = ВКЛ»
- Датчик можно использовать в автоматическом или полуавтоматическом режиме (канал 1)
- Стандартное исполнение в виде устройства для скрытого монтажа
- Возможен монтаж на поверхность или встроенный монтаж в потолок с помощью принадлежностей
- Защитную панель и декоративное кольцо можно легко заменить или покрыть лаком (доступны в качестве принадлежностей в цвете серебро)
- Расширение диапазона обнаружения путем подключения ведомых устройств (Slave)

## PD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA

| Номер артикула | GTIN          |
|----------------|---------------|
| EP10424830     | 4015120424830 |

- Целенаправленное отсечение секторов зоны действия датчика с помощью прилагаемой линзовой маски